


管理アプリ設定手順書 (共用部)

〈基本設定〉

Step1. 管理アプリの準備

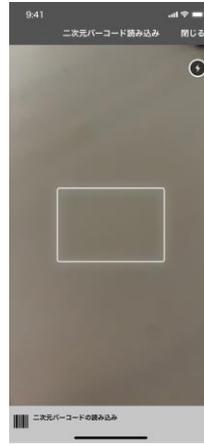

受け取った工事依頼シートからスマートフォンに、Roomon管理アプリをダウンロードする

「二次元バーコードを読み込む」押下

工事依頼シートから、設定する共用部の二次元バーコードを読み込む

Step2. 共用玄関用キーパッドの設定



「始める」押下



「キーパッドの二次元バーコードを読み込む」押下



キーパッドの二次元バーコードを読み込む



キーパッドのボタンを5秒間長押し



初期化中



リレーオン時間の設定をし、「次へ」押下



リレーオン時間の設定を選択し、「次へ」押下



キーパッドのボタンを5秒間長押し



設定中



「OK」押下



共用玄関用キーパッドの設定が完了

Step3. 解錠テスト



「解錠をテストする」押下



「次へ」押下




解錠テストが完了

Step4. 再度アプリから解錠テストを行う




「二次元バーコードを読み込む」押下

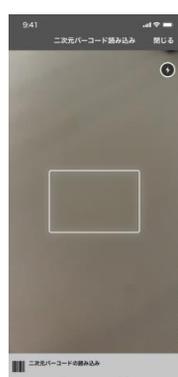

再度、工事依頼シートから、設定する部屋の二次元バーコードを読み込む



「アプリから解錠を行う」押下

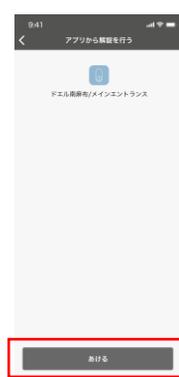


「あける」押下



「OK」押下
共用部機器の設定完了

<オプション設定>

○管理アプリの準備

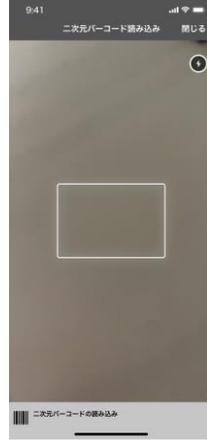

受け取った工事依頼シートからスマートフォンに、Roomon管理アプリをダウンロードする

「二次元バーコードを読み込む」押下

工事依頼シートから、設定する部屋の二次元バーコードを読み込む

設定する項目を選択

①共用玄関用キーパッドの設定



操作音のブザー音、トリガーPINのON/OFF、リレーオン時間の変更が可能

キーパッド5秒間長押しにて、各種設定が完了

②暗証番号の設定



「設定する」押下

「暗証番号」を入力

「設定する」押下

キーパッドのボタンを5秒間長押し

暗証番号の設定完了

③アプリから解錠を行う



「あける」押下

共用玄関の解錠
が完了

④カギを利用停止にする



右下の「+」
押下

キーパッドの
ボタンを5秒間
長押し

初期化中

機器の初期化
が完了

対象のカギの
利用停止設定
が完了

⑤機器の初期化



「キーパッド
の初期化を行
う」押下

キーパッドの
ボタンを5秒間
長押し

初期化中

機器の初期化
が完了